

► ОПИСАНИЕ

Вязаная сетка SK2RIM115-1 предназначена для улучшения распределения потока связующего в процессе вакуумной инфузии при комнатной температуре или низкотемпературной вакуумной инфузии до 115 °С. Сетка подходит для работы с полиэфирными, винилэфирными и эпоксидными связующими. Сетка обладает хорошей драпируемостью. SK2RIM115-1 доступна с зеленой маркировочной нитью, указывающей направление рулона распределительной сетки. Продукт может использоваться в качестве многоразового драпируемого/ высокоэластичного дренажа в процессе вакуумного формования и подпрессовок. Скорость потока связующего в продольном направлении сетки на 20% выше, чем в поперечном направлении. Следовательно, следует учитывать направление сетки при ее использовании.


Этот продукт используется в различных процессах производства деталей из ПКМ.


► ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип материала:	Полиэтилен НД
Цвет:	Желтый
Вес:	165гр/м ²
Максимальная раб. температура:	115°С
Точка плавления:	125°С

► РАЗМЕРЫ

Толщина	Ширина	Длина
1,7мм	1250мм	80м
1,7мм	2500мм	80м

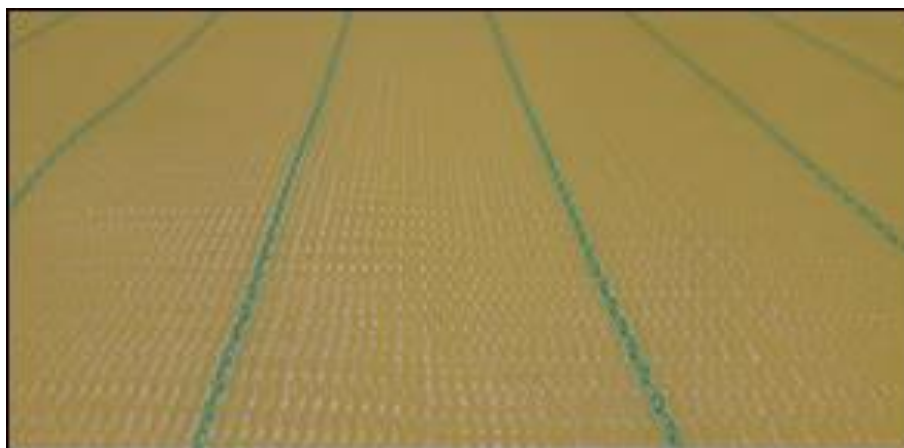



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

SK2RIM115-1

**Вязаная сетка для распределения связующего
с хорошей драпируемостью**

Срок хранения: не ограничен

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от -20°C до +30°C в оригинальной упаковке.

► ПРИМЕЧАНИЕ

Минимальное количество заказа: 1 рулон.